


PORTA IN ACCIAIO INOX KOSMOKRONOS

Porta interamente realizzata in acciaio inox Aisi 304. In acciaio inox sono anche i perni della serratura e dei deviatori. Si eviterà così anche il processo di sfogliatura, frequente sui componenti metallici cromati in superficie, fenomeno che spesso causa il blocco delle serrature quando la porta resta chiusa per tempi lunghi (seconde case). Tutti i componenti della porta sono assemblati meccanicamente, escludendo categoricamente l'utilizzo di saldature: resta così integro l'acciaio inox austenitico Aisi 304, inattaccabile dai processi chimici di ossidazione inevitabili in zone marine.

Classe di resistenza	3
Abbattimento acustico	fino a 40 decibel
Trasmittanza termica	1.7 a 1.3 (con supplemento) W/(m2K)
Permeabilità dell'aria	Classe 3
Tenuta all'acqua	Classe 4A
Resistenza a carico del vento	C5

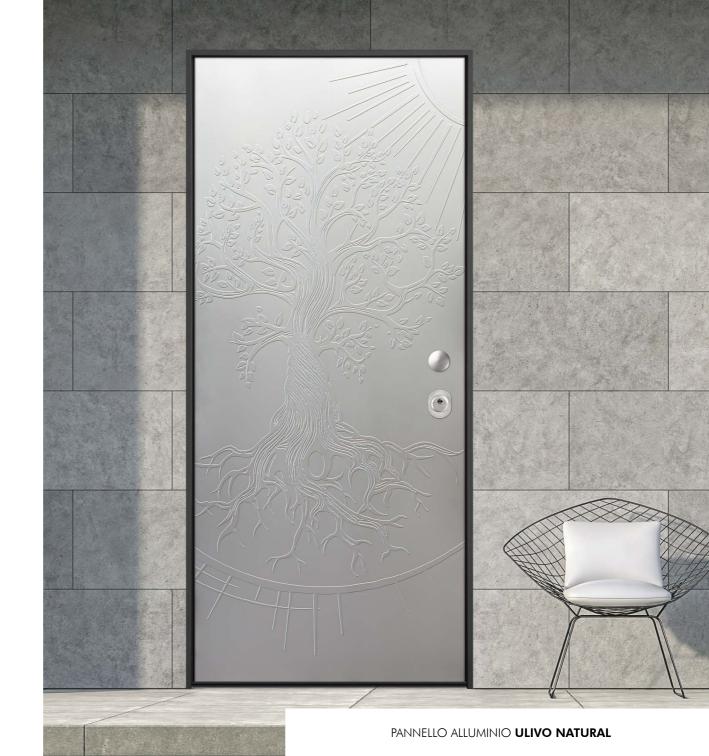

PORTA IN ACCIAIO INOX KOSMOKRONOS

L'INOSSIDABILE

CONTROTELAIO	Di forte spessore, zincato, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
TELAIO	In acciaio inox 304, verniciato a polvere, di forte spessore, con accoglitori in plastica, nei fori dei rostri e dei pistoni della serratura.
ANTA	In acciaio inox 304: monolamiera zincata, pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo. Con altri 2 canotti, quindi doppia lamiera, per la classe IV.
COIBENTAZIONE	Con polistirolo e valore termico di base 1,7. Migliorabile con l'aggiunta di ulteriori kit termici fino a 1,3.
N°4 ROSTRI MAGGIORATI	Disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
N°2 CERNIERE 3 CERNIERE	Con registrazione verticale sulle stesse ed orizzontale sul telaio per una posa in opera semplificata.
SERRATURA	In acciaio inox 304 a cremagliera, con avanzamento continuo particolarmente silenzioso, aziona 8 punti di chiusura. Con cilindro europeo protetto da defender in acciaio dotato di antishock, con una chiave di cantiere e 5 padronali.
PIASTRA ANTITRAPANO	Lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
LIMITATORE DI APERTURA	Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
PARASPIFFERI	A caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
GUARNIZIONE	Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
SPIONCINO	Grandangolare a 180°.
ACCESSORI	Dotazione standard in alluminio argento.
NOVITÀ	Predisposizione per serratura con doppio cilindro.



Misure disponibili

90 x 210